Thermomètre de poche de haute précision

La mesure rapide et précise de la température

Checktemp HI 98501

Une valeur sûre pour vos mesures de température !

HI 98501 est compact et se glisse sans encombrer dans toutes les poches. Il est livré avec un capuchon de protection pour la tige de la sonde.

La sonde à piquer de Checktemp® pénètre facilement les produits semi-solides pour effectuer des contrôles de température de routine simples et rapides. Checktemp® est l'instrument idéal pour mesurer la température selon les exigences HACCP.

Il séduira par sa simplicité d'utilisation, sa fiabilité et ses performances !



Afficheur lisible jusqu'à -20 °C*

Boîtier étanche IP65

Conforme EN 13485

Acier inoxydable AISI 316

La sonde en acier inoxydable **AISI 316** assure une parfaite compatibilité alimentaire.


Les points forts

- *Précision de ±0,2 °C de -30 à 120 °C*
- *Conforme à la norme EN 13485*
- *Nouveau boîtier design compact*
- *Fonction CAL CHECK à l'allumage, pour vérifier l'étalonnage interne et la précision de mesure de l'instrument*
- *Utilisable dans une atmosphère de -20 à 50 °C*
- *Résistance à l'eau IP 65*
- *Applications HACCP*
- *Sonde de pénétration en acier inoxydable AISI 316 compatible alimentaire*
- *Auto-extinction (après 8 ou 60 minutes ou désactivée)*
- *Solution économique et performante*



Livré avec manchon de protection

Permet de protéger la sonde lorsque l'instrument est inutilisé.

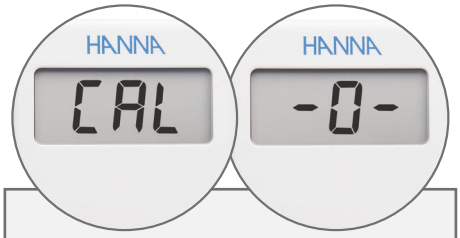

Qu'est-ce que la fonction CAL CHECK ?

Il s'agit d'une fonction permettant de s'assurer qu'aucun défaut électronique ne faussera les mesures.

À l'allumage de l'instrument, la fonction CAL CHECK vérifie l'étalonnage interne et la précision de mesure.

Elle avertit l'utilisateur en cas de dysfonctionnement.

Spécifications	HI 98501 Checktemp
Gamme	-50,0 à 150,0 °C
Résolution	0,1 °C
Précision	±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C) ; ±0,3 °C (en dehors)
Sonde	Sonde de pénétration fixe en acier inoxydable 106 x Ø 3,6 mm
Alimentation / Durée de vie	1 pile 3 V CR2032 Li-ion / Environ 2000 heures d'utilisation continue
Auto-extinction	Après 8 ou 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids	50 x 185 x 21 mm / 50 g

* L'afficheur fonctionne jusqu'à -20 °C, le rendement électrique est moindre à cette température et les performances de mesure peuvent être affectées.

Présentation

HI 98501 (Checktemp) est livré avec manchon de protection et pile.

HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133
Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
Téléphone : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80
info@hannainstruments.fr - www.hannainstruments.fr

HANNA instruments France est certifié ISO 9001