
Sonde de température Pt100

Sonde de pénétration à piquer / usage général

HI 768P

Gamme	-30 à 350 °C
Type du capteur	Pt100
Précision	±0,25 °C ; ±3 % de la lecture
Matériau poignée	ABS
Matériau câble	PVC (température maxi 80 °C)
Sonde	Acier inoxydable AISI 316
Temps de réponse	30 secondes, dans un liquide



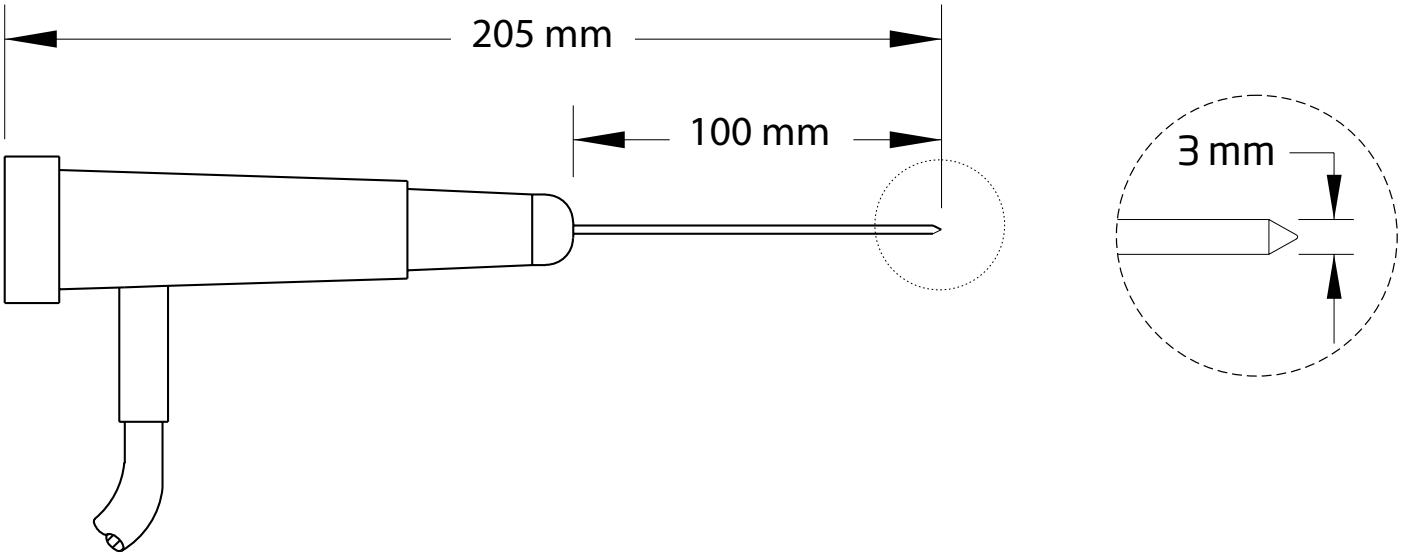

HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin
BP 133 - Lingolsheim – 67833 TANNERIES CEDEX
☎ 03 88 76 91 88 – 🖷 03 88 76 58 80
@ info@hannainstruments.fr – 🌐 www.hannainstruments.fr

HANNA instruments France est certifié ISO 9001