BIOBASIC 210, 310, 410, 600



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

2 ANS GARANTIE BIOBASIC

La gamme **BIOBASIC** offre une solution de stockage économique pour une multitude d'applications.


Avec l'absence de parois froides, les alarmes température, l'ATEX interne/externe et une interface conviviale, la gamme **BIOBASIC** dispose de fonctionnalités exceptionnelles.

Avec quatre tailles au choix, la gamme **BIOBASIC** est bien adaptée pour une utilisation avec un encombrement réduit où les performances, les fonctionnalités et le rapport qualité-prix sont primordiaux. Les armoires **BIOBASIC** sont proposées comme réfrigérateurs ou congélateurs.


BIOBASIC 210, 310, 410, 600

La gamme **BIOBASIC** est disponible en version réfrigérateur ou congélateur modèles 125L, 218L, 346L ou 610L.





BIOBASIC 310

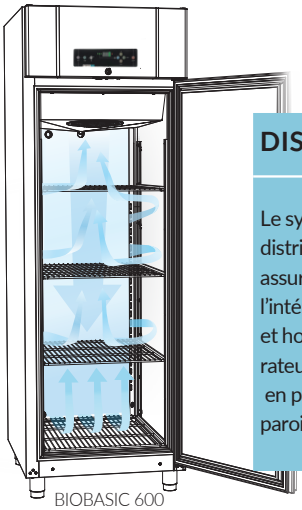

BIOBASIC 600


DISTRIBUTION D'AIR

Le système exceptionnel de distribution d'air canalisée assure que la température à l'intérieur de l'armoire soit stable et homogène. Avec un évaporateur tubes/ailettes placé en partie haute, il n'y a pas de parois froides dans l'armoire.

Spécifications techniques	BIOBASIC RR				BIOBASIC RF			
	210	310	410	600	210	310	410	600
Plage de température	+2/+15 °C				-25/-5 °C			
Température ambiante	Porte pleine +10 °C/+35 °C			Porte pleine +10 °C/+43 °C	Porte pleine +10 °C/+35 °C			Porte pleine +10 °C/+43 °C
Régulateur	Régulateur convivial BIOBASIC avec alarmes de température acoustique / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme et fonction réglage offset sonde.				Régulateur convivial BIOBASIC avec alarmes de température acoustique / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme et fonction réglage offset sonde.			
Matériaux à l'intérieur Matériaux à l'extérieur	Moule ABS Laqué blanc			Inox Laqué blanc	Moule ABS Laqué blanc			Inox Laqué blanc
Dimensions mm (L x P x H)	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876	700 x 895 x 2125	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876	700 x 895 x 2125
Volume brut Volume net	125 litres 104 litres	218 litres 189 litres	346 litres 312 litres	610 litres 536 litres	125 litres 104 litres	218 litres 189 litres	346 litres 312 litres	610 litres 536 litres
Grilles rilsanisées (nombre total)	3	4	6	4	3	4	6	4
Fluide frigorigène	R600a			R290	R600a			R290
Consommation d'énergie	0,61 kWh/24h	0,63 kWh/24h	0,73 kWh/24h	1,55 kWh/24h	1,1 kWh/24h	1,3 kWh/24h	1,6 kWh/24h	3,9 kWh/24h
Niveau sonore	36,5 dB(A)	35,5 dB(A)	35,1 dB(A)	45,5 dB(A)	39,7 dB(A)	39,6 dB(A)	38,6 dB(A)	44,3 dB(A)
Partie inférieure	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur
Diffusion d'air	Système de distribution d'air ventilé de Gram BioLine				Système de distribution d'air ventilé de Gram BioLine			
Système de dégivrage	Dégivrage automatique intelligent avec ré-évaporation des condensats				Dégivrage automatique intelligent avec ré-évaporation des condensats			
Passage de sondes	1			2	1			2
Marquage ATEX	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X	II 3G Ex nA nC nL IIB T5 Gc	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc DTI 19ATEX0114X	II 3G Ex nA nC nL IIB T4 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X	II 3G Ex nA nC nL IIB T4 Gc	II 3G Ex nA nC nL IIB T4 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X	II 3G Ex ec nC ic IIB T1 Gc DTI 19ATEX0114X



Panneau supérieur du régulateur BIOBASIC
Le régulateur BIOBASIC est spécialement développé pour les utilisateurs de BIOBASIC. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il y a les alarmes de température sonore / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme (NO/NF). Fermeture à clé en standard.

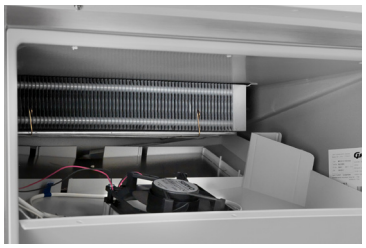

La performance est la clé
Avec une conception intelligente et des composants de qualité, la gamme BIOBASIC parvient à offrir une solution économique avec un faible encombrement.



ATEX interne et externe
La gamme BIOBASIC offre une conformité complète ATEX - à la fois interne et externe - sans coût supplémentaire.
Les armoires BIOBASIC sont conformes à la norme EN/IEC 60079-15, appareils électriques pour une utilisation dans la catégorie 3, Zone 2 endroits où des gaz explosifs atmosphères peuvent être présents.

Version 01. Valide à partir du 27.08.20

Gram Commercial // 120, rue Jean Jaurès // F-92300 Levallois Perret
Tel. +33 1 79 36 35 30 // info@gram-bioline.com // gram-bioline.com
Gram Commercial, filial af Hoshizaki Europe BV, Holland