# AF 80 XSafe

Scotsman Ice Systems

## Machine à Glace en grains 70 kg avec cabine incorporée

| | |
|---|---|
| Article #: | |
| Projet: | |
| Quantité: | |

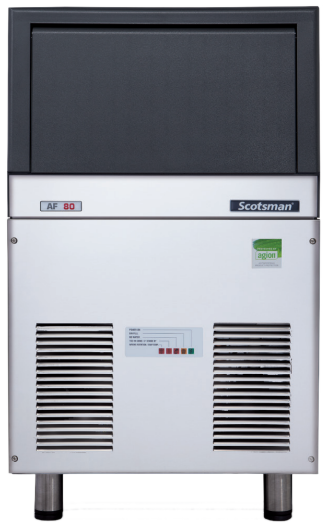


### CARACTÉRISTIQUES

- Production de glace en Grains (75% de dureté).
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic et alarmes visuelles.
- Panneau de façade avec entrée et sortie d'air pour installation encastrée.
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte inclinée et escamotable.
- Support de pelle à glace dans la cabine.
- Accès technique en façade pour une maintenance facilitée.
- Agent antimicrobien AgION intégré dans toutes les pièces plastiques moulées.
- Disponible aussi sous la référence AF 80 LAB : spécifiquement conçue pour être utilisée avec de l'eau déminéralisée et distillée. Equipée d'une prise « SHUKO »
- XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.



AF 80
Glace en grains
Eau résiduelle 25%

### SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

### GAZ RÉFRIGÉRANT

R134a

### TENSION V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

### CAPACITÉ DE STOCKAGE

25 kg

### CERTIFICATIONS

### CONDITIONS D'UTILISATION

| | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Température de l'air | 10 | 43 |
| Température de l'eau | 5 | 38 |
| Pression de l'eau | 1 bar (14 psi) | 5 bar (70 psi) |
| Tension électrique | -10% | +10% |

AVIS IMPORTANT:
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

**www.scotsman-ice.it**
**www.scodif.fr**

Machine à Glace en grains 70 kg avec cabine incorporée

27 October 2020

# AF 80 XSafe

Scotsman Ice Systems

## Machine à Glace en grains 70 kg avec cabine incorporée

| | |
|---|---|
| Article #: | |
| Projet: | |
| Quantité: | |

Machine à Glace en grains 70 kg avec cabine incorporée

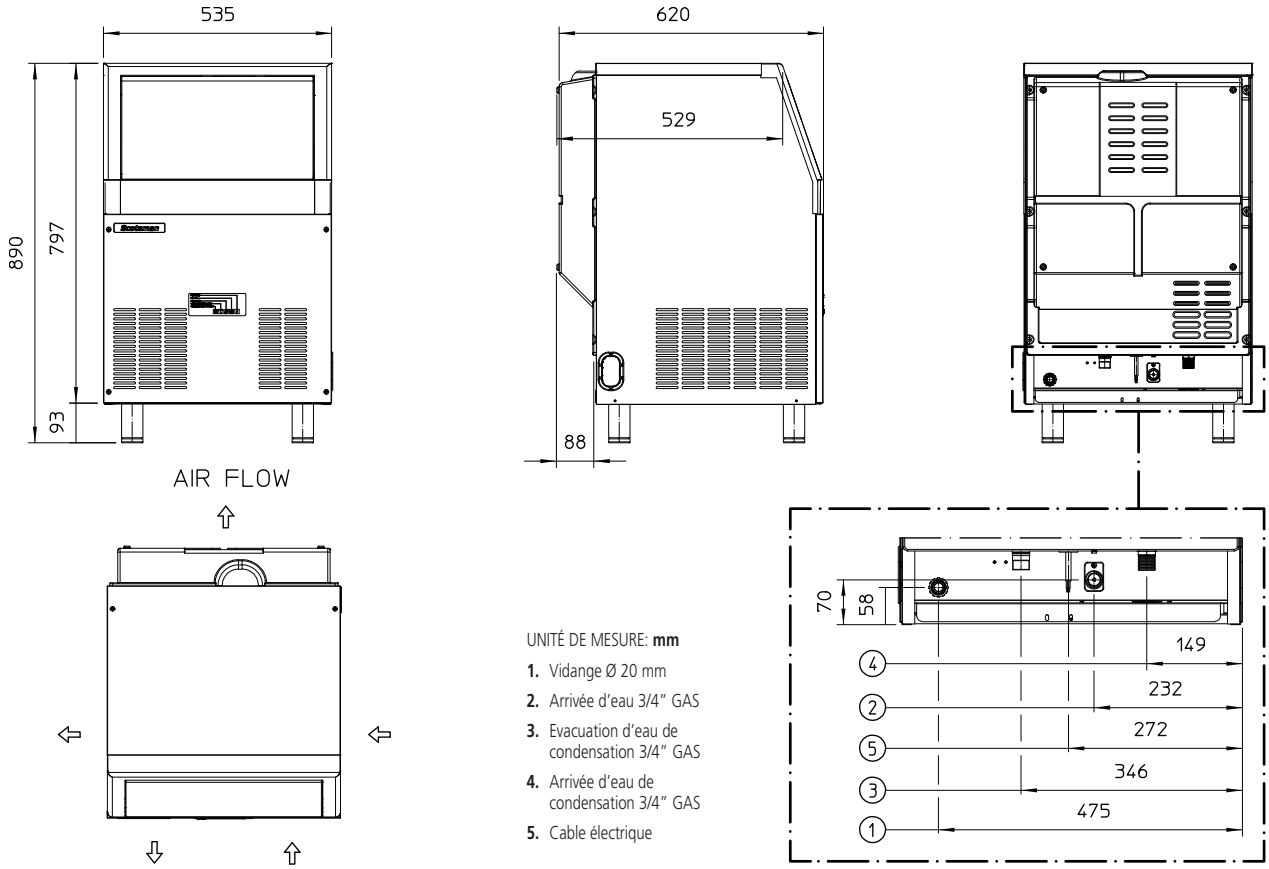


UNITÉ DE MESURE: **mm**

1. Vidange Ø 20 mm
2. Arrivée d'eau 3/4" GAS
3. Evacuation d'eau de condensation 3/4" GAS
4. Arrivée d'eau de condensation 3/4" GAS
5. Cable électrique

| **DONNÉES UNITAIRES** | | **COLISAGE** | |
|---|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 535 x 620 x 890 mm | Dimensions (LxPxH) | 600 x 690 x 980 mm |
| Poids net | 50 kg | Poids brut | 58 kg |

| | | Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau | | | Consommation énergétique* | | Consommation d'eau* | Puissance instantanée | Compresseur | Câbles | Fusible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Version** | **Tension** | **10°C/10°C** | **21°C/10°C** | **32°C/21°C** | **kWh/ 100 kg** | **kWh/ 24h** | **l/h** | **W** | **W** | **No. x Ømm²** | **A** |
| | | kg | kg | kg | | | | | | | |
| AF 80 AS | 230/50/1 | 70 | 67 | 53 | 13.0 | 6.9 | 2.2 | 340 | 790 | 3 x 1.5 | 10 |
| AF 80 WS | 230/50/1 | 73 | 66 | 56 | 12.5 | 7.0 | 17.1 | 300 | 780 | 3 x 1.5 | 10 |
| AF 80 AS | 230/60/1 | 70 | 67 | 53 | 13.0 | 6.9 | 2.2 | 340 | 900 | 3 x 1.5 | 10 |
| AF 80 WS | 230/60/1 | 73 | 66 | 56 | 12.5 | 7.0 | 17.1 | 300 | 900 | 3 x 1.5 | 10 |

(*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau


Scodif
CS 30059 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél : 01 39 81 43 43 - Fax : 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr
ww.scodif.fr