Imprimante à encre “Microprinter”



APPLICATIONS

Petite imprimante non thermique avec papier de 2 1/4” (56 mm) de large.
Pour connexion RS 232.
Vitesse réglable.
Applications: Appareils de mesure, pH-mètres, conductimètres, spectrophotomètres, etc.
Fourni avec câbles de communications et d´alimentation de 5 V - 3 A.

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. cm			Tension alimentation	Poids Kg
4120113	4	16	10	DC 5V 3A	1

Programmateur automatique “Promat” 24 H



Connecte et déconnecte simultanément tout appareil électrique, sur programme préalablement établi.
Temps réglable: pour cycles continues jusqu’à 24 heures, avec cames de commande de connexion/déconnexion chaque 15 minutes. Interrupteur manuel pour la déconnexion du programme et indicateur lumineux de fonctionnement.
Charge maximale: 16 Amp.
Code 1000500

Minuterie sonore de table “Relavis”

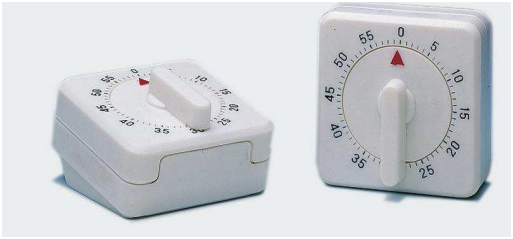

Signalisation acoustique d’un temps programmable de 0 à 60 minutes.
Divisions 1 minute.
Code 5900499

Minuteur sonore digital “Count Down-Up”



Capacité maximale: 99’ 59”. Compte: en avant et à rebours.
De table avec dispositif de fixation par aimant ou avec pince pour poche ou blouse.
Incorpore une alarme sonore.
Code 5900500

Chronomètre digital “Diamond”



Capacité maximale: 23 h 59’ 59”. Division 1/100 seconde. Avec contrôle LAP/SPLIT (temps partiel et accumulé).
Avec calendrier incorporé.
Alarme sonore standard (durée 60”).
Alarme sonore mode “snooze” (une fois le stop d’alarme appuyé, elle sonnera chaque 5’ jusqu’à son désamorçage).
Code 5900501

Thermomètre lecteur “Micro-Temp”

POUR MESURE DE TEMPERATURES DE -50 °C JUSQU'A +300 °C OU DE -58 °F JUSQU'A +527 °F.



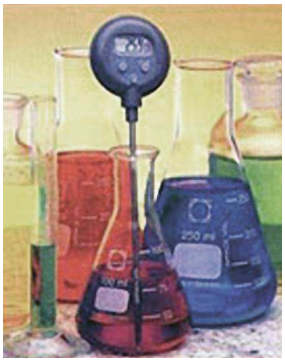

Applications: processus de contrôle, laboratoires, pharmacies, processus alimentaires et agriculture en général.
Ecran digital avec lecture en °C ou °F.
Sonde de pénétration en acier inox. de 3,5 mm Ø et 120 mm de long.
Mémoire de retenue des données des lectures min. et maxi.
Déconnection automatique au bout d’une heure.
Alimentation par batterie de 5V – 3 A.

MODÈLE

Code	Précision	Résolution
5903029	±1 °C / 1 °F	0,1 °C / 0,1 °F

Livré avec housse de protection et clip d’attache.