“Agimatic-N” avec chauffage

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE CHAUFFANTE.

PANNEAU DE COMMANDES

1. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux pour chauffage et pour la vitesse d’agitation.
2. Régulateur électronique de la vitesse.
3. Régulateur électronique de l’énergie chauffante entre 0 et 100 %, synchronisé avec une lampe-témoin de chauffage.
4. Indicateur lumineux de fonctionnement du chauffage.





MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d’agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
AGIMATIC-N	7000271	**Jusqu’à 10**	**14,5 19 26**	**550**	**3,5**

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 40 mm de long.

“Agimatic-E” avec chauffage

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE. PRÉCISION ± 2°C

PANNEAU DE COMMANDES

1. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux pour chauffage et pour la vitesse d’agitation.
2. Régulateur électronique de la vitesse.
3. Régulateur électronique de la température du plateau chauffant de 50 à 350 °C synchronisé avec une lampe-témoin de chauffage.
4. Indicateur lumineux de fonctionnement du chauffage.

Précision ±2 °C.

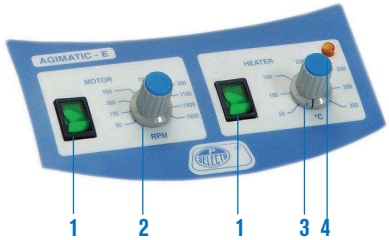



MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d’agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
AGIMATIC-E	7000273	**Jusqu’à 10**	**14,5 19 26**	**550**	**3,5**

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 40 mm de long.

Agitateur magnétique “Agiman”

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE DE L´ÉNERGIE DE CHAUFFAGE.
AVEC DISPOSITIF D´ADAPTATION D´ENVELOPPE CHAUFFE-BALLONS.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux pour chauffage et pour la vitesse d’agitation.
Régulateur électronique de l’énergie de chauffage entre 0 et 100%, synchronisé avec une lampe-témoin de chauffage. Indicateur lumineux de fonctionnement de l´enveloppe chauffe-ballons.

ACCESSOIRES

Enveloppes chauffantes adaptables sur l’agitateur magnétique “Agiman”

Code	Capacité ballon ml	Consom W
3000447	250	130
3000448	500	270
3000449	1000	410
3000450	2000	530



MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d’agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
AGIMAN	7000272	**Jusqu’à 2**	**14,5 19 26**	**550**	**3,2**

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 10 Ø x 32 mm de long.

Compléments pour Agimatic-S-N-E et Agimatic, voir chapitres accessoires (pages 31 et 32)