
ACCESSOIRES POUR AGITATEURS MAGNÉTIQUES.



Tige-support avec pas de vis de 12 mm Ø x 500 mm de haut., adaptable au carter selon l'agitateur.
Code 1000725



Pince pour burettes et thermomètres "AUTOMATIC" avec noix. En métal chromé et fermeture à ressort. Pour Ø de 0 à 25 mm.
Code 7000251

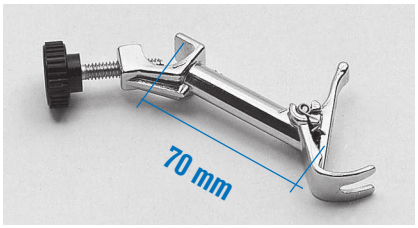

Thermomètre à contact électronique avec lecture digitale "Sensoterm II".
Avec sonde de température Pt 1000 recouvert en acier inox. AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES:
Spécialement conçu avec sonde indépendante permettant la régulation hors de la zone de chaleur ou de vapeurs. Il remplace avantageusement le thermomètre à contact électrique, car il élimine tous risques de casse du verre et écoulement de mercure.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES:
Domaine de mesure: -50 °C jusqu'à + 300 °C.
Sonde de température: 3,5 Ø x 250 mm à immersion.
Stabilité: 1 °C ±1 digit.
Résolution: 1 °C.
Indication de la température: Ecran LCD de 8 mm.
Conditions ambiantes: 0 a 60 °C et humidité atmosphérique relative 80%.
Dimensions: 130 x 71 x 24 mm (sonde non comprise).

Signe d'identification.
Code 1001009



Adaptateurs pour ballons fond rond 250, de 500 et 1000 ml. En dur-aluminium. Adaptables aux agitateurs avec plateau supérieur de Ø 14,5 cm.
Température maxi. de l'adaptateur: 250 °C.
Code
1001712 pour ballons de 250ml.
1001718 pour ballons de 500ml.
1001719 pour ballons de 1000ml.



Régulateur électronique de temp. "Electemp-TFT"

CARACTÉRISTIQUES:
Contrôleur digital de température, de fonctionnement P.I.D. commandé par microprocesseur, réglable par l'utilisateur en fonction de ses besoins. Domaine de température de mesure -150 °C à 1300 °C.
Régulation de température depuis l'ambiance +5 °C. jusqu'à 1300 °C. Sonde de température par thermorésistance Pt100 ou thermocouple.
Voir page. 293.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES:
Stabilité: ±0,1 °C.
Résolution: ±0,1 °C Pt 100 / ±1 °C sonde type K.
Fonctionnement P.I.D.
AUTOTUNNING. S'adapte automatiquement au milieu de travail (solide, liquide, gaz).
Dimensions: 10,5 haut. x 13,5 larg. x 21 cm de prof.
Charge maxi. (à 230V): 3100 W.
Poids: 1,250 Kg.
Code 3000897

ACCESSOIRES:
Sonde Pt 100. Code 1000893
Sonde type K. Code 1000895



Cuves en aluminium revêtues en PTFE.
Adaptables aux agitateurs "Agimatic-N, E, ND, ED" et "Rev-E".
Adaptables pour bains de sable ou bains d'huile pour des températures jusqu'à 200 °C avec agitation magnétique entre 150 et 1500 t/mn.
Pour évaporateurs rotatifs, agitation de fluides, etc.
Code
1001230 Capacité 2 litres. 11 cm haut et 18 cm Ø.
1001231 Capacité 4 litres. 13 cm haut et 24 cm Ø.

ACCESSOIRE:
Seulement pour la cuve code 1001230.
Jeu de 4 disques réducteurs en acier inox. AISI 304, avec orifice pour thermomètre.
Code 3000917



Sonde de température Pt 100. Permet la régulation de la température pour les agitateurs avec régulation digitale.

Dim. en immersion: 4 Ø x 130 mm de long.
Cable connecteur: 150 cm de long.

Signe d'identification.

Code 1001610 pour codes 7000280 et 7000281.
Code 1000893 pour codes 7000837 et 7000838.