AGITATEURS MAGNÉTIQUES “AGIMATIC” ET “AGIMAN”

Une nouvelle génération d´agitateurs avec un design et une technologie d´avant-garde

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Désign original et construction fonctionnelle, avec boîtier en alliage léger recouvert époxy, avec plateau en acier inoxidable ou céramique (cela dépend du modèle) de remplacement facile. Anneau de sécurité adaptable et disque intermédiaire jouant le rôle de réceptacle et séparateur thermique, en acier inox. AISI 304. Panneau de commandes frontal, protégé contre les projections et orienté à la vue de l'utilisateur.
Alésage latéral permettant la fixation d'une tige support fournie en accessoire.
Régulation électronique de la vitesse ,entre 60 à 1600 t/mn et entre 100 à 1600 t.p.m. pour les modèles "Agimatic REV", qui se maintient indépendamment de la viscosité du liquide. Circuits électroniques exempts de parasites, modulaires et faciles à changer. Tous les modèles avec chauffage sont pourvus d´une connection pour appliquer un thermomètre de contact électronique "Sensoterm II", un régulateur électronique “Electemp-TFT” ou une sonde de température Pt100, selon le modèle.
Mesures de Agimatic et Agiman: 14,5 Haut. 19 Larg. 26 Prof. Poids 3,5.
Les modèles avec chauffage sont pourvus d'un limitateur de température au regime maximal de travail.

SCHÉMA TECHNIQUE DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS

LOGO-TYPES DE DIFFERENTS SYSTEMES DE REGULATION DE LA TEMPERATURE QUI PERMETTENT DE CONTROLER AVEC UN MAXIMUM DE PRECISION LE FLUIDE DU RECIPIENT A AGITER .

Thermomètre de contact électronique “Sensoterm II”

Sonde de température “Pt100”

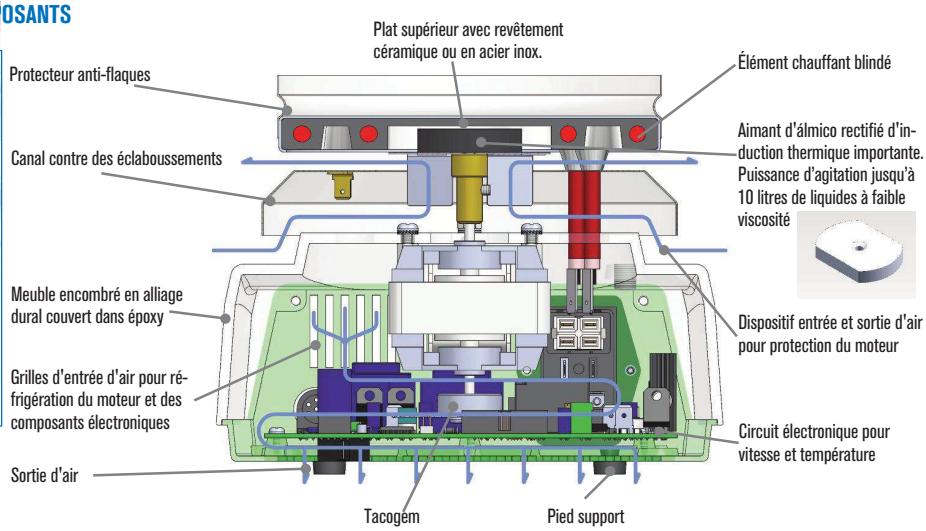

Agitateurs magnétiques “Agimatic” et “Agiman” à contrôle analogique

VELOCITES DE 60 À 1600 t.p.m.
VOLUME MAXIMAL D'AGITATION: 10 LITRES
PLATEAU SUPERIEUR REVETU EN ACIER INOX. AISI 304
AVEC ANNEAU DE SECURITE AMOVIBLE. Ø DU PLATEAU 14,5 CM.

“Agimatic-S” sans chauffage

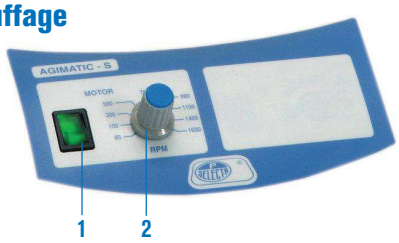

PANNEAU DE COMMANDES

1. Interrupteur général, avec voyant lumineux.
2. Régulateur électronique de la vitesse.

MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d'agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
AGIMATIC-S	7000270	**Jusqu'à 10**	**14,5 19 26**	**90**	**3,5**

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 40 mm de long.

