Agitateur de tige “SE-100”

POUR MÉLANGES, HOMOGÉNÉISATION, SUSPENSIONS, GAZÉIFICATION DES SOLUTIONS ET DE LA CIRCULATION DES SUBSTANCES.
CONÇU POUR LE TRAVAIL CONTINU.
MOTEURS SANS BALAIS SANS ENTRETIEN ET SANS ÉTINCELLES.
BOÎTIER ENCAPSULE, PARTIELLEMENT ÉTANCHE CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET VAPEURS AGRESSIFS.
PROTECTION THERMIQUE EN CAS DE SURCHAUFFE, AVEC DÉCONNEXION ET VOYANT.



CARACTÉRISTIQUES

Excellents résultats de mélange avec un contrôle précis et reproductible.
Agitation avec contrôle électronique de la vitesse de **60 à 2000 tpm.**
Spécialement pour les échantillons dans lesquels la viscosité varie tout au long du processus.
Volume max. d’agitation: **Jusqu'à 40 L** (en H20).
Viscosité max. agitation. **Jusqu'à 1.000.000 mPas**.
Présélection et lecture numérique de la vitesse (tours par minute).
Mandrin à clef adaptable a tiges d’agitation jusqu'à 9,5 mm Ø.

MODÈLE

Code	Volume Max. d’agitation dans H_2O	Haut / Larg / Prof (extérieur) cm	Puissance W	Poids Kg
7000385	40 litres	17,5 7,5 13,5	100	2,8

Support et tiges non inclus.



COMPLEMENT

Elévateur automatique pour agitateurs de tiges.
Spécialement conçu pour faciliter l'utilisation de l'agitateur de tiges, montant et descendant à la hauteur désirée par l'utilisateur.

Code	Haut/Larg/Prof (Extérieur) cm	Élévation Máx. cm	Poids Kg
6000412	74 41 42	25,5	8

ACCESSOIRES POUR AGITATEURS A TIGE

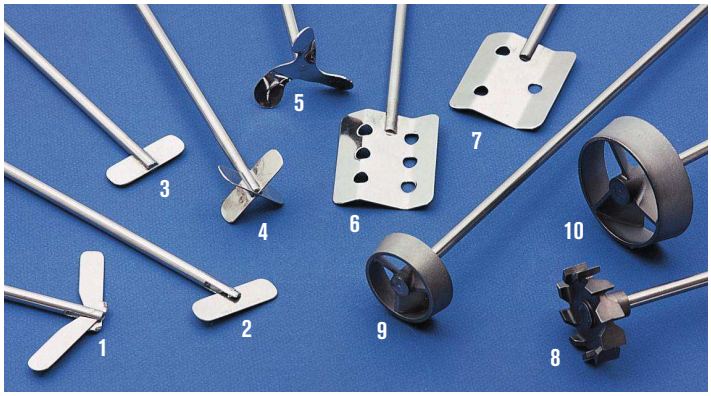

TIGES D’AGITATION POUR AGITATEURS ÉLECTRIQUES

Tiges et rotors en acier inox. AISI 304. Tige de 7 mm Ø.

Code	Rotor type	Ø pale mm	Long. totale mm	Caractéristiques
6002891	1	90	400	Double pale basculante
6002892	2	60	400	Pale basculante
6002893	3	50	400	Pale fixe
6002894	4	50	400	Double pale en croix
6002895	5	58	400	Hélice
6002896	6	70	450	Pale à six trous
6002897	7	70	450	Pale à trois trous
5050921	8	46	400	Turbine
5050932	9	45	400	Turbo-hélice 45 mm Ø
5050933	10	66	400	Turbo-hélice 66 mm Ø



Noix double “MAXIM”
Pour grands diamètres. En métal chromé avec une ouverture pour fixer des tiges jusqu’à 30 mm Ø, et une autre ouverture jusqu’à 20 mm Ø.
Code 7000408



SUPPORT DOUBLE T “MAXI”

Tige en acier inox AISI 304 de 20 Ø x 800 mm de hauteur. Conçu pour supporter des poids jusqu’à 20 Kg sur potence de 300 mm de la base. Grande stabilité. Utile pour supporter des agitateurs. Poids: 7 Kg.
Code 6000410

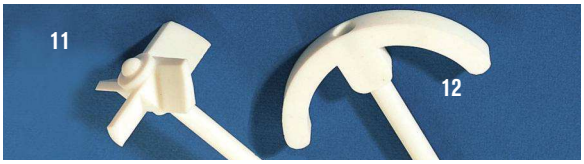

TIGES AVEC ROTORS EN PTFE

Tige de 8 mm Ø.

Code	Rotor type	Ø pale mm	Long. totale mm	Caractéristiques	Gamme vitesse t.p.m.
5050934	11	50	500	Hélice PTFE	500
5050935	12	80	500	Ancre PTFE	500

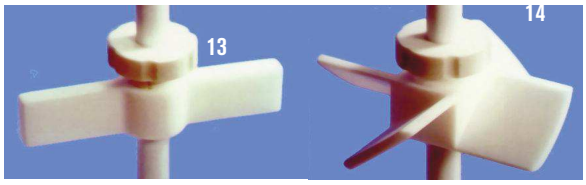

TIGES AVEC ROTORS AJUSTABLES EN HAUTEUR

Tiges en acier inox. AISI-304 et rotors en PTFE.
Tige de 7 mm Ø. Rotors réglables en hauteur par une goupille filetée.
Peuvent s'adapter plusieurs rotors dans une même tige pour un flux d’agitation d’effet multiple.

Code	Rotor type	Ø pale mm	Long. totale mm	Caractéristiques
5050936	13	70	400	Pale PTFE
5050937	14	40	400	Hélice PTFE
5050938	Pale PTFE de rechange ou supplémentaire pour effet multiple			
5050939	Hélice PTFE de rechange ou supplémentaire pour effet multiple			