Bain histologique pour inclusions en paraffine “Termofin”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE 40 °C JUSQU’À 80 °C. STABILITÉ ±1 °C.



APPLICATIONS

Pour fusion et conservation de paraffine à l’état liquide qui permet l’examen des coupes de tissus.

CARACTÉRISTIQUES

Cuvette intérieure avec dessus et couvercle en aluminium recouvert de P.T.F.E. de couleur noire mate indélébile avec orifice pour thermomètre lecteur de température.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général. Thermostat régulateur de la température, synchronisé avec lampe de signalisation.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø (utile)	Haut. cm	Ø (extérieur)	Haut. cm	Consom. W	Poids Kg
3000459	4	25	10	34	14	430	2,3


Fourni avec couvercle et thermomètre lecteur.

ACCESSOIRE

Adaptateur pour themomètres (uniquement pour usage sans couvercle).
Code 6004591
NOTE: Distributeur de parafine (voir page 217).

Bains en batterie pour eau et huile “Precisbat”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L’AMBIANCE +5 °C JUSQU’À 200 °C. STABILITÉ ± 2 °C. CHAUFFAGE ET RÉGULATION INDIVIDUELLE À CHAQUE PLACE.

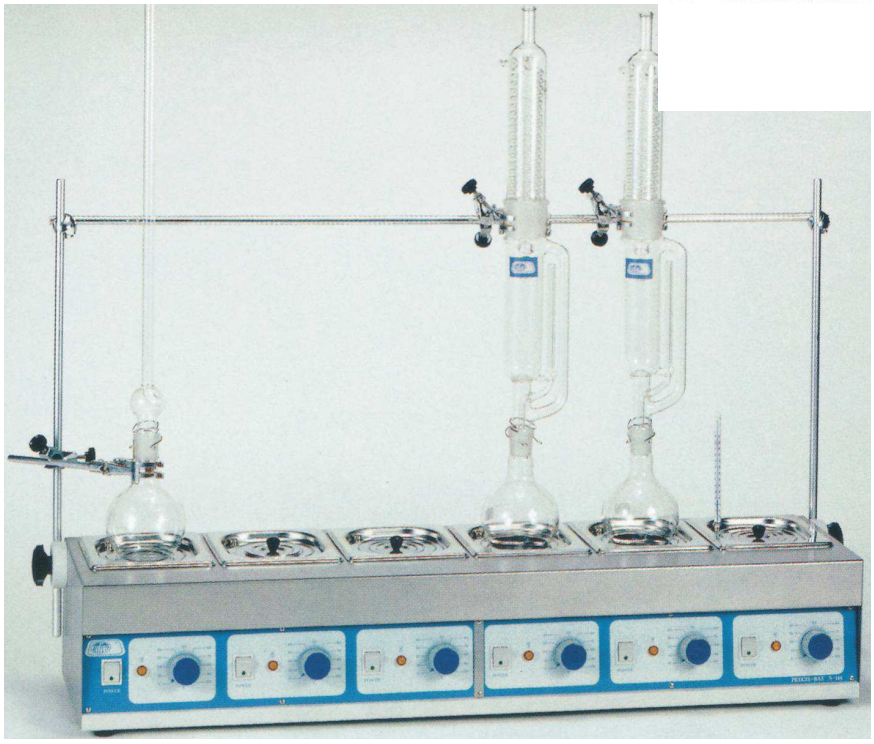

CARACTÉRISTIQUES

Cuvettes intérieures estampées en acier inox. AISI 304 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.
Eléments chauffants en acier inox. INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.
Chaque place équipée d’un couvercle à disques réducteurs de 105, 80, 60 et 40 mm d’orifice.
Support postérieur avec tige réglable en hauteur et en inclinaison pour faciliter la fixation de ballons, réfrigérants, etc.
Capacité: 2 litres par place.

PANNEAU DE COMMANDES

Indépendant pour chaque place.
Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Thermostat hydraulique régulateur de la température, synchronisé avec lampe de signalisation.

MODÈLES

Code	Température maxi. °C	Nombre de postes	Haut. / Larg. / Prof. (utile chaque poste) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
6001462	200	2	12 14 12	19 35 29	1300	5,5
6001472	200	4	12 14 12	19 67 29	2560	10
6001482	200	6	12 14 12	19 100 29	4200	15

ACCESSOIRES




Plaque couve-résistances (une à chaque place) en acier inox. AISI 304.
Code 6000011



Pince pour la fixation des ballons our réfrigérants. Code 7000403



Thermomètre lecteur.
Code 1095250 jusqu’à 250 °C.



Noix double pour fixer les pinces.
Code 1000069