ETUVES DE SÉCHAGE ET STÉRILISATION

PREMIER SERIE

REGULATION A SYSTEM

Étuves de séchage et stérilisation “Conterm”

À CONVECTION NATURELLE.
THERMOSTAT RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET THERMOMÈTRE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 40 °C, À 250 °C.
STABILITÉ: ±0,5 °C, À 150 °C. HOMOGÉNÉITÉ: ±1,5 °C, À 150 °C.

SÉCURITÉ:
NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.
NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.

SERFLAM Service et Fournitures pour Laboratoires

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, SÉCURITÉ, NORMES ET ACCESSOIRES (voir pages 138 et 139).



Modèles Conterm, codes 2000250, 2000251 et 2000253.



Modèle Conterm type Poupinel, codes 2000252 et 2000254.

EQUIPEMENT STANDARD:
2 étagères et 4 guide-étagères.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2000250	19	30 25 25	50 60 44	5	580	27
2000251	36	40 30 30	60 65 49	7	870	35
2000252	52	33 47 33	53 82 52	5	980	44
2000253	80	50 40 40	70 74 59	8	1150	54
2000254	150	50 60 50	70 95 68	8	1900	76

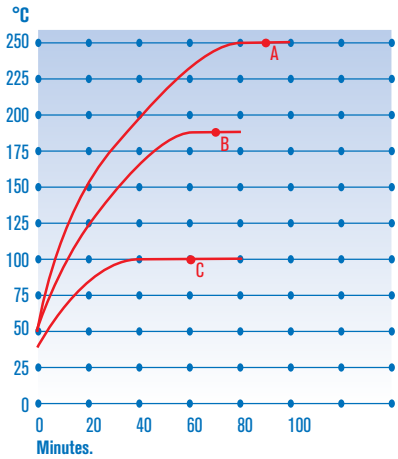

Graphique de température-temps.
A. Set à 250 °C: 1 h 30'.
B. Set à 180 °C: 1 h 12'.
C. Set à 100 °C: 1 h.

ACCESSOIRES
suppléments que, sur demande de l’utilisateur, devront être monté en usine.



2000009 **Programmateur horaire de 24 heures** pour cycle continu avec cames actionnables chaque 15 minutes pour connexion / déconnexion.

RECHANGES
Guide-étagères et étagères.

Pour étuves code	2000250	2000251	2000252	2000253	2000254
Guide-étagères – 2 unités	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Etagères	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d’adapter 2 guides.

SERFLAM Service et Fournitures pour Laboratoires