PANNEAU DE COMMANDES

Modèles à régulation analogique.

1. Interrupteur général.
2. Régulateur avec affichage numérique double température et minuterie programmable.
3. **Thermostat de sécurité.**



Modèles à écran tactile TFT de 4,3 pouces.

1. Interrupteur général.
2. Écran tactile TFT:

Alarme visuelle et sonore.
Horloge / Calendrier.
Programmation marche / arrêt simple ou cyclique.
Jusqu'à 10 programmes de travail.
Jusqu'à 6 segments pour chaque programme.
Temps de stabilité dans chaque segment (1 min à 99 h).
Stockage des alarmes et des événements.
Détection d'erreur de sonde.
Auto-diagnostique.
Rampes entre les segments.
Détection et enregistrement des pannes de réseau.
Alarme sur température, basse température et enregistrement des alarmes (jour, temps de début/finale et température).
Thermostat de sécurité (TS) par logiciel.
Thermostat de sécurité (TS) mécanique.
Auto-tuning de contrôle de la température.
Paramètres configurables : date / heure, correction de la température, intervalle de collecte de données, langue (anglais, espagnol et français) , sélection °C /°F , limite de sur température, basse température.

3. **Sortie RS-232.**
4. **Sortie USB.**
5. **Thermostat de sécurité.**

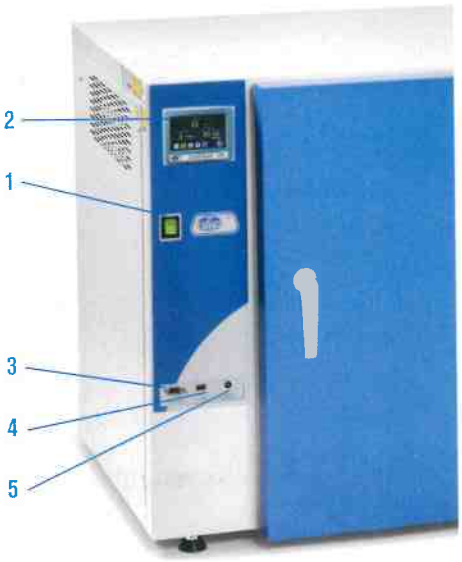


TABLEAU RESUME DES DIFFERENTS MODÈLES

Modèles	CONTERM	DIGITHEAT	DIGITRONIC	DRYBIG	INCUBAT	INCUDIGIT	INCUBIG
MODALITE	Séchage	Séchage	Universelle	Universelle	Bactériologique	Bactériologique	Bactériologique
REGULATEUR ET LECTURE	Digitale LED	Tactile TFT	Tactile TFT	Digitale LCD	Tactile TFT	Digitale LED	Tactile TFT
DISTRIBUTION DE LA CHALEUR	Convection naturelle	Convection naturelle	Air forcé	Air forcé	Convection naturelle	Convection naturelle	Convection naturelle

ACCESSOIRES



2000009 Programmateur horaire de 24 heures pour cycle continu avec came actionable chaque 15 minutes pour connexion/déconnexion.
Adaptable à **CONTERM** et **INCUBAT.**