Agitateurs magnétiques “Agimatic-ED” et “Agimatic-ED-C” à contrôle digital

VELOCITES DE 60 À 1600 t.p.m.
POUR TEMPERATURES RÉGLABLES DE 50 °C JUSQU'A 350 °C (200 °C AVEC SONDE EXTERNE). PRECISION +/- 2 °C.
VOLUME MAXIMAL D'AGITATION: 10 LITRES
Ø DU PLATEAU 14,5 CM.
AVEC ANNEAU DE SECURITE CONTRE RÉPANDRES AMOVIBLE.

“Agimatic-ED” avec chauffage


RÉGULATION DIGITALE DE LA VITESSE ET TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE.

PLATEAU SUPERIEUR EN SILUMIN REVETU EN ACIER INOX. AISI 304.

PANNEAU DE COMMANDES

1. Ecran digital d´indication de la vitesse ou température.
2. Bouton sélecteur des paramètres Vitesse ou Température.
3. Bouton d´augmentation de la valeur du paramètre.
4. Bouton de diminution de la valeur du paramètre.
5. Indicateur lumineux de mise en route du thermostat de sécurité.
6. Bouton Marche / Arrêt.

Précision ±2 °C.

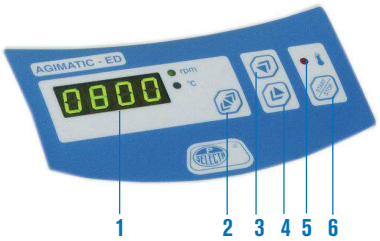



MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d'agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
AGIMATIC-ED	7000280	**Jusqu'à 10**	**14,5 19 26**	**550**	**3,5**

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 40 mm de long.

“Agimatic-ED-C” avec chauffage

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DIGITALE DE LA VITESSE ET TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE.

PLATEAU SUPERIEUR EN SILUMIN REVETU EN ACIER INOX. AISI 304.

PANNEAU DE COMMANDES

1. Ecran digital d´indication de la vitesse ou température.
2. Bouton sélecteur des paramètres Vitesse ou Température.
3. Bouton d´augmentation de la valeur du paramètre.
4. Bouton de diminution de la valeur du paramètre.
5. Indicateur lumineux de mise en route du thermostat de sécurité.
6. Bouton Marche / Arrêt.

Précision ±2 °C.





MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d'agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
AGIMATIC-ED-C	7000281	**Jusqu'à 10**	**14,5 19 26**	**550**	**3,5**

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 40 mm de long.

Surface céramique :
Conduction et distribution de la chaleur, excellentes.
Plus grande accélération dans la portée de la température.
Résistance extrême aux râpés et les agents chimiques.



Compléments pour Agimatic-ED et Agimatic-ED-C, voir chapitres accessoires (pages 31 et 32)