Étuves de séchage et stérilisation “Digitheat-TFT”

PREMIER SERIE

REGULATION B SYSTEM

A CONVECTION NATURELLE.
COMMANDE À MICROPROCESSEUR ET ÉCRAN TACTILE AVEC TECHNOLOGIE TFT.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L’AMBIANCE +5 °C. JUSQU’À 250 °C.
STABILITÉ: ±0,3 °C, À 150°C. HOMOGÉNÉITÉ: ±1 °C À 150°C.
ERREUR DE CONSIGNE: ±2% À LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. RÉSOLUTION: 1 °C.

SÉCURITÉ:
NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.
NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.

Atteinte de la température en un minimum de temps

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, SÉCURITÉ, NORMES ET ACCESSOIRES **(voir pages 138 et 139).**

USB

RS232



Modèle Digitheat type Poupinel, codes 2001253 et 2001255.



Modèle Digitheat, codes 2001251, 2001252 et 2001254.


EQUIPEMENT STANDARD

2 étagères et 4 porte-guides.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2001251	19	30 25 25	50 60 44	5	600	24
2001252	36	40 30 30	60 65 49	7	900	35
2001253	52	33 47 33	53 82 52	5	1000	44
2001254	80	50 40 40	70 74 59	8	1200	59
2001255	150	50 60 50	70 95 68	8	2100	73

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

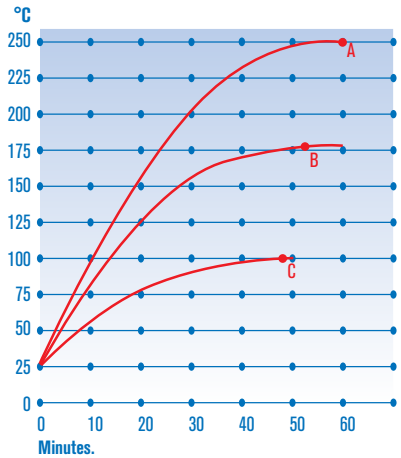

Graphique de température-temps.
A. Set à 250 °C: 60’.
B. Set à 180 °C: 54’.
C. Set à 100 °C: 48’.

RECHANGES

Guide-étagères et étagères.

Pour étuves code	2001251	2001252	2001253	2001254	2001255
Guide-étagères – 2 unités	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Etagères	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d’adapter 2 guides.