COURIER™ 1000

Balances d'expédition



Balances compactes portables pour des applications simples d'expédition.

Lancement de la gamme de balances d'expédition Courier 1000 – une gamme polyvalente d'équipements de pesage légers et robustes, capables de prendre en charge toutes sortes d'applications, des opérations d'expédition générales pour les entreprises aux tâches de pesage légères dans les cliniques vétérinaires.

Des caractéristiques uniques :


- Sa conception ultra-compacte en plastique ABS est à la fois légère et résistante. Les balances d'expédition sont particulièrement faciles à transporter grâce à leurs poignées intégrées.
- L' indicateur d'une hauteur de 20 mm fonctionne en mode de pesée dynamique pour le stockage des données et garantit un accès facile pour le pesage des cartons. Il est également idéal pour peser de petits animaux dans les cliniques vétérinaires.
- Alimentation par piles (non incluses) pour utilisation nomade ou en bureau. Adaptateur secteur fourni.

COURIER™ 1000 *Balances d'expédition*

Caractéristiques

Modèle	i-C12P9	i-C12P20	i-C12P75
Portée x précision par défaut	9 kg x 0,005 kg	20 kg x 0,01 kg	75 kg x 0,05 kg
Résolution affichée maximum	1:1 800	1:2 000	1:1 500
Unités	kg, lb		
Modes d'application	Pesage, pesée dynamique, Weight Alert™ (uniquement disponible en mode de pesage kg sur le modèle i-C12P75)		
Indicateur	Affichage LCD à 4 chiffres et 7 segments (hauteur de chiffres 20 mm)		
Clavier	2 touches de fonction mécaniques		
Fabrication	Châssis et plateau en ABS		
Temps de stabilisation	2 secondes		
Alimentation	Adaptateur secteur : 100-240VAC ~ 0.2A 50/60Hz ; puissance de sortie : 12 VDC 0.5 A (inclus) ou piles : 3 piles C (LR14) (non incluses) Autonomie : 300 heures avec piles alcalines et arrêt automatique après 4 minutes d'inactivité		
Gamme de température de fonctionnement	5 °C à 40 °C		
Surcharge maximale admise	150 % de la portée		
Taille du plateau: (L x Lar):	280 x 316 mm		
Taille de la plate-forme (L x Lar x H)	316 x 316 x 60 mm		
Poids net	1,5 kg		
Poids d'expédition	2 kg		
Dimensions d'expédition	395 x 385 x 155 mm		

Dimensions

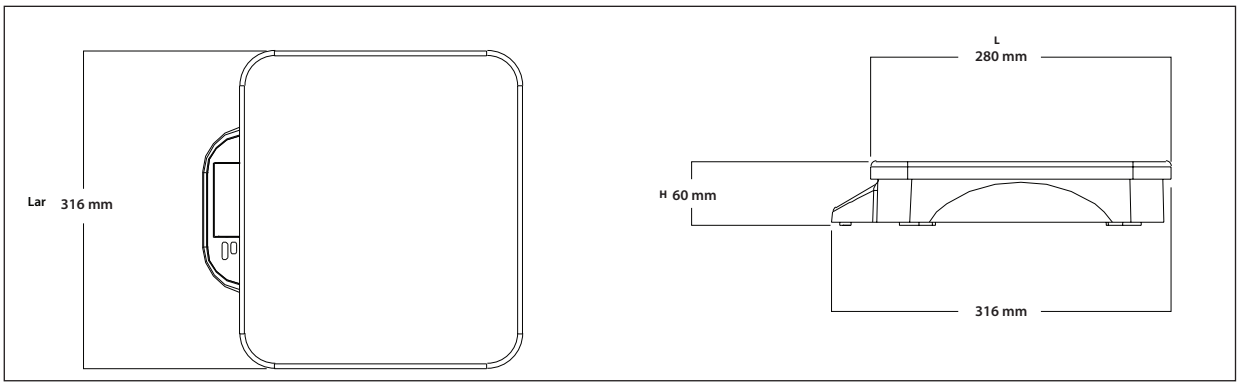

Autres caractéristiques et équipements inclus

Châssis et plateau en ABS, plateau en acier inoxydable (accessoire vendu séparément)

Conformité

- **Sécurité du produit :** IEC/EN 61010-1 ; alimentation homologuée UL
- **Compatibilité électromagnétique :** IEC/EN 61326-1 classe B, environnements de base ; FCC partie 15 classe A ; Canada ICES-003 classe A
- **Marquages de conformité :** CE, UKCA
- **Autre :** WEEE, RoHS

Accessoires

Sur plateau acier inox..... 80251248

80776850_B 20230926 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion régissant la fabrication de ce produit est certifié ISO 9001:2015.