PH MÈTRES DE POCHE - Série Premium

Nous disposons de deux séries de pH-mètres de poche de haute qualité pour les paramètres de pH, de ORP et de conductivité, Série Premium et Série Smart.

- Paramètres : pH, ORP, Conductivité, TDS, Salinité, Température
- Avec différents types d'électrodes ou de sondes remplaçables et interchangeables.
- Compensation automatique de la température
- Reconnaissance automatique de 5 types de solutions tampons
- Affichage lumineux à trois couleurs avec des icônes d'indication
- Icônes d'indicateurs de batterie. Durée >2000 h (série Premium) ; >1000 h (Smart)
- Résistant à l'eau et à la poussière IP67
- Auto-diagnostic et avertissement de calibration
- Livré avec valise de transport, manuel de référence rapide, dragonne, piles AAA (x4), solution de stockage (3M KCl), deux bidons de calibration, pH 7 et pH 4 et/ou 1413 solutions de calibration μS, 12,88 mS (50 mL)



Réf. - **KDB004**



Réf. - **KDB005**



Réf. - **KDB006**



Réf. - **KZD005**



Réf. - **KGB011**

Référence	KDB004	KDB005	KDB006	KZD005	KGB011
Paramètre		pH/ORP/°C		pH/EC/°C	EC/ °C
pH					
Gamme		-2.00-16.00 pH			-
Résolution / Précision		0.01 pH / ±0.01 pH			-
Calibration		1 à 3 points			-
ORP					
Gamme		±1000 mV		-	-
Précision		±0.2%Fs		-	-
Conductivité					
Gamme	-	-	-	0-200.0 μS/cm	
	-	-	-	0-2000 μS/cm	
	-	-	-	0-20.00 mS/cm	
	-	-	-	0-50.0°C	
Résolution/ Précision	-	-	-	0.1/1 μS, 0.01 mS	
	-	-	-	±1%Fs	
Calibration	-	-	-	1 à 3 points	
Coefficient de conf de la temp.		-	-	-	0.00 à 4.00% / °C
Gamme de temperature			0-50.0 °C		
TDS					
Gamme	-	-	-	0.00 ppm à 10.00 ppt	
Coefficient de conf, de TDS	-	-	-	0.4 à 1.0	
Salinité	-	-	-	-	0 à 10.00 ppt
Compensation de temp			Automatique, 0 à 50,0°C		
Type de sonde	Sphérique	Plate	Lancet	Platinum	Sphérique Platinum

SÉRIE PREMIUM - caractéristiques de l'écran - 3 fonds de couleur différente selon le mode




[3 couleurs affichage]
Mode de mesure
Couleur bleue



[3 couleurs affichage]
Mode de calibrage
Couleur verte



[3 couleurs affichage]
Mode d'alerte
Couleur rouge

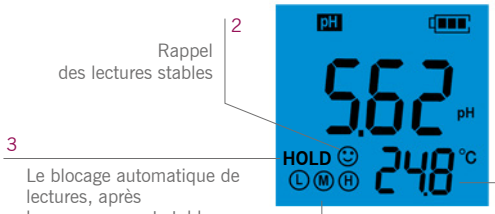

SÉRIE PREMIUM - électrodes - 5 modèles différents au choix



[PH5-E]
KDG014
Glass Bulb

L'analyse du pH pour des solutions régulières pour l'eau



[PH5F-E]
KDG015
Flat Glass

L'analyse du pH pour surfaces et micro-échantillons



[PH5S-E]
KDG016
Spear Glass

L'analyse du pH pour solides et semi-solides



[COND5-E]
KGG007
Platinum Black

Analyse des Conductivité - TDS - Salinité



[PC5-E]
KZD009
Glass Bulb+Platinum

Analyse des Conductivité - TDS - Salinité

Référence pHmètre	KDB004	KDB005	KDB006	KZD005	KGB011
Sonde compatible	KDG014	KDG014	KDG014	KDG014	KGG007
	KDG015	KDG015	KDG015	KDG015	
	KDG016	KDG016	KDG016	KDG016	
				KZD009	

PH MÈTRES DE POCHE - Série Smart

- Analyseurs intelligents de nouvelle génération, la série Smart permet l'enregistrement des paramètres mesurés dans les appareils mobiles (Android ou iOS) grâce à l'application ZenTest via Bluetooh 5.0
- Il peut être utilisé de manière conventionnelle sans connexion à un appareil mobile.
- Quatre modes d'affichage des données : simple, cadran, graphique, tableau
- Guide d'utilisation étape par étape, rappels d'étalonnage, autodiagnostic, mesure.
- Message sur l'état d'étalonnage et l'état des électrodes
- Grande gestion des ensembles de données enregistrées :
  - Nom de l'administrateur
  - Nom d' échantillon
  - Localisation GPS
  - Notes
  - Photos
  - Paramètres enregistrés
- Organisation des ensembles de données dans des dossiers ou des fichiers avec la possibilité d'envoyer instantanément des données par courrier électronique

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires



Réf. - **KDB007**



Réf. - **KDB008**



Réf. - **KDB009**



Réf. - **KZD006**



Réf. - **KGB012**

Référence	KDB007	KDB008	KDB009	KZD006	KGB012
Paramètre		pH/ORP/°C		pH/EC/°C	EC/ °C
pH					
Gamme		-2.00-16.00 pH			-
Résolution / Précision		0.01 pH / ±0.01 pH			-
Calibration		1 à 3 points			-
ORP					
Gamme		±1000 mV		-	-
Précision		±0.2%Fs		-	-
Conductivité					
Gamme	-	-	-	0-200.0 µS/cm	
	-	-	-	0-2000 µS/cm	
	-	-	-	0-20.00 mS/cm	
	-	-	-	0-50.0°C	
Résolution/ Précision	-	-	-	0.1/1 µS, 0.01 mS	
	-	-	-	±1%Fs	
Calibration	-	-	-	1 à 3 points	
Coefficient de conf de la temp.		-	-	-	0.00 à 4.00% / °C
Gamme de temperature			0-50.0 °C		
TDS					
Gamme	-	-	-	0.00 ppm à 10.00 ppt	
Coefficient de conf, de TDS	-	-	-	0.4 à 1.0	
Salinité	-	-	-	-	0 à 10.00 ppt
Résistivité	-	-	-	-	50 Ω·cm à 20 Ω·cm
Compensation de temp	Automatique, 0 à 50,0°C				
Type de sonde	Sphérique	Plate	Lancet	Platinum	Sphérique Platinum


PH MÈTRES DE POCHE - Série Smart - caractéristiques de l'écran - 3 fonds de couleur différente selon le mode




[3 couleurs affichage]
Mode de mesure
Couleur bleue

[3 couleurs affichage]
Mode de calibrage
Couleur verte

[3 couleurs affichage]
Mode d'alerte
Couleur rouge

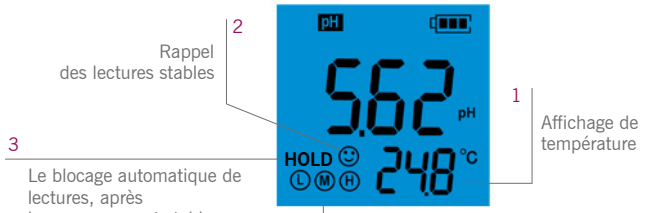

PH MÈTRES DE POCHE - Série Smart - électrodes - 5 modèles différents au choix

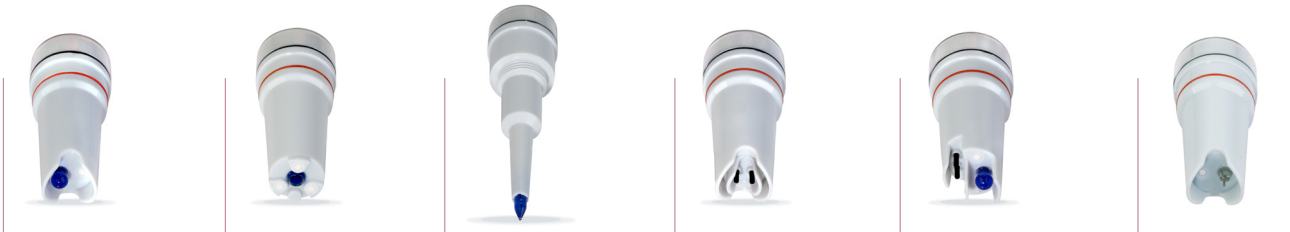

KDG017
Glass Bulb
L'analyse du pH pour des solutions régulières pour l'eau

KDG018
Flat Glass
L'analyse du pH pour surfaces et micro-échantillons

KDG019
Spear Glass
L'analyse du pH pour solides et semi-solides

KGG008
Platinum Black
Analyse de conductivité - TDS - Salinité

KZD010
Glass Bulb+Platinum
Analyse de conductivité - TDS - Salinité

KDG044
Platinum needle
Analyse d'ORP

Référence pHmètre	KDB007	KDB008	KDB009	KZD006	KGB012
Sonde compatible	KDG017	KDG017	KDG017	KDG017	KGG008
	KDG018	KDG018	KDG018	KDG018	
	KDG019	KDG019	KDG019	KDG019	
	KDG044	KDG044	KDG044	KZD010	