segetex-eif

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

GANTS EN NITRILE
NON STÉRILES

Protection et sécurité d'utilisation



PreciSion segetex

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Présentation générale

Description

Ce gant d'examen est ambidextre, non stérile, non poudré, et est composé de nitrile (polymère synthétique) et d'additifs chimiques. Sa surface est micro-texturée aux doigts. La manchette à bord roulé se présente avec une longueur normale de 240 mm ou extra-longue de 290 mm minimum.

Classification

Il répond aux exigences du règlement des Dispositifs Médicaux 2017/245/CEE et des Équipements de Protection Individuelle 2016/425/CEE. DM classe I, EPI catégorie III.



Segetrile®
non poudré

Gant d'examen en nitrile, non stérile, non poudré, ambidextre, couleur bleu violet, manchette normale 240 mm

Références
XS : GN01BE5
S : GN01BE6
M : GN01BE7
L : GN01BE8
XL : GN01BE9

Conditionnement
Boîte de 100 pièces
Carton de 10 boîtes



Segetrile Long®
non poudré

Gant d'examen en nitrile, non stérile, non poudré, ambidextre, couleur bleu aqua, manchette extra-longue 290 mm

Références
S : GNL01BE6
M : GNL01BE7
L : GNL01BE8
(XS et XL sur demande)

Conditionnement
Boîte de 50 pièces
Carton de 20 boîtes



Segetrile Noir®
non poudré

Gant d'examen en nitrile noir, non stérile, non poudré, ambidextre, couleur noire, manchette normale 240 mm

Références
XS : GN01NO5
S : GN01NO6
M : GN01NO7
L : GN01NO8
XL : GN01NO9

Conditionnement
Boîte de 100 pièces
Carton de 10 boîtes

Codes couleurs des différentes tailles de gants

XS 5 / 6 = Extra-Petit

S 6 / 7 = Petit

M 7 / 8 = Moyen

L 8 / 9 = Grand

XL 9 / 10 = Extra-Grand



Segetrile Soft®
non poudré

Gant d'examen en nitrile blanc, non stérile, non poudré, ambidextre, couleur blanche, manchette normale 240 mm

Références
XS : GN03BE5
S : GN03BE6
M : GN03BE7
L : GN03BE8
XL : GN03BE9

Conditionnement
Boîte de 100 pièces
Carton de 10 boîtes



Segetrile+®
non poudré

Gant d'examen en nitrile épais,non stérile, non poudré, ambidextre, couleur bleue, manchette normale 240 mm

Références
S : GN02BE6
M : GN02BE7
L : GN02BE8
XL : GN02BE9

Conditionnement
Boîte de 100 pièces
Carton de 10 boîtes

Support Dracula

Support universel de boîtes (fixation murale par vis ou adhésif double-face)

> Référence : SUPBTGT





SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires


Composition (matériaux et agents chimiques)

Formulation des gants Segetrile®

Butadiene-Acrylonitrile Rubber, Sulphur (S), Zinc Oxide (ZnO), Sodium Dodecylbenzenesulfonate (SDBS), Zinc Mercaptobenzothiazole (ZMBT), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Titanium Dioxide (TiO_2), Wax Emulsion, Pigment (Copper Phthalocyanine Blue & Dioxazine Violet), Biodegradable Agent.

N.B. - Ne contient pas de latex, pas de phtalates, pas de dérivés d'origine animale, ni de thiurum.

Procédé de fabrication (résumé)

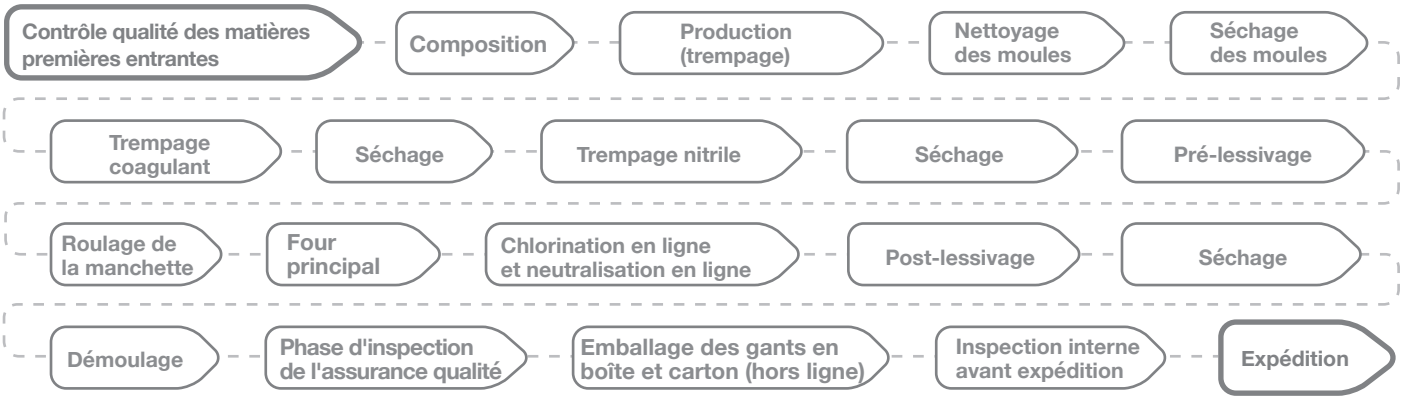

N.B. - Inspections et prélèvements à toutes les étapes selon procédures du système qualité.

Spécifications techniques

Critères	Normes	Résultats Segetrile®, Segetrile Long®, Segetrile Noir®, Segetrile Soft®, Segetrile+®
DÉTECTION DES TROUS (essais et niveau de contrôle)	EN 455-1	AQL 1.5 (Assurance Quality Level)
DIMENSIONS longueur largeur	EN 455-2	 ≥ 240 mm (et 290 ± 10 mm en long) XS 76 / S 86 / M 98 / L 107 / XL 115 (± 4 mm)
FORCE À LA RUPTURE avant vieillissement après vieillissement	EN 455-2	 ≥ 6 N (Newtons) ≥ 6 N (Newtons)
DURÉE DE CONSERVATION	EN 455-4	5 ans et 3 ans en long
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES Terminologie et exigences de performance Détermination de la résistance à la pénétration Perméation par des produits chimiques liquides Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes	 EN 374-1 EN 374-2 EN 16523-1 EN 374-4 EN 374-5	 CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests
ÉPAISSEUR (simple) manchette paume doigt	ASTM D6319	 0,06 mm ± 0,02 mm (0,07 mm en long, 0,06 mm en soft, 0,07 mm en épais) 0,08 mm ± 0,02 mm (0,09 mm en long, 0,07 mm en soft, 0,10 mm en épais) 0,09 mm ± 0,02 mm (0,12 mm en long, 0,07 mm en soft, 0,11 mm en épais)
ÉLONGATION ULTIME avant vieillissement après vieillissement	ASTM D6319	 500% au minimum 500% au minimum
POUDRE RÉSIDUELLE	ASTM D6124 ASTM D6319	≤ 2 mg/gant
POIDS MOYEN DU GANT	PAS DE NORME	3 g ± 0,3 en soft manchette normale (taille M) 3,5 g ± 0,3 en manchette normale (taille M) 4,5 g ± 0,3 en épais manchette normale (taille M) 6,2 g ± 0,3 en manchette longue (taille M)
LIEU DE FABRICATION		Chine

Conditionnement et marquages

Palette

- Palette Europe complète de 60 cartons soit 600 boîtes soit 60 000 gants *(30 cartons soit 30 000 gants en LONG)*
- Panachage possible de taille et/ou matière par multiple de 10 cartons par étage *(6 cartons par étage en LONG)*
- Dimensions au sol 0,80 x 1,20 m
- Poids moyen 280 kg *(260 kg en LONG, 230 kg en SOFT et 360 kg en EPAIS)*
- Chargement soigné, filmé, étiqueté et cerclé d'une bande de garantie
- Palette Europe



Carton

- Carton de 10 boîtes soit 1000 gants 36 L x 25 H x 25 l environ en NORMAL et 29 L x 26 H x 26 l environ en SOFT *(20 boîtes de 50 gants en LONG 31 L x 45 H x 28 l environ)*
- Identification des tailles et des matières par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 4,35 kg *(8 kg en LONG, 3,5 kg en SOFT et 5,7 kg en EPAIS)*
- Matériau recyclable



Boîte

- Boîte de 100 gants *(50 gants en LONG)*
- Identification des tailles par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 400 g *(370 g en LONG, 340 g en SOFT et 510 g en EPAIS)*
- Symboles réglementaires selon normes en vigueur
- Fourniture de supports de boîtes adaptés sur demande

Lire les informations

Résistance chimique

Résistance aux micro-organismes

Niveau de qualité acceptable (Assurance Quality Level)

Certifié contact alimentaire

Ne pas réutiliser Usage unique

Symbole réglementaire selon la norme ISO 15223-1

Ne contient pas de latex

Stocker à l'abri du soleil et des U.V.

Stocker à l'abri de l'humidité

Emballage recyclable

Date de péremption (date maximum recommandée)

Numéro de lot (jour, mois, année de production)

Double certification D.M./E.P.I.



Quantité, taille et symbole CE

Instructions d'utilisa

segetex-eif

26, boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
www.segetex.com

Département Médical
T : +33 (0) 1 56 20 60 01
F: +33 (0) 1 56 20 60 06
contactmedical@segetex.com

Département Industrie
T : +33 (0) 1 56 20 88 12
F: +33 (0) 1 56 20 88 15
industrie@segetex.com

2025.01 Dans un souci constant d'amélioration continue, Segetex-eif se réserve le droit de modifier ses données techniques.

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires