segetex-eif

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

GANTS EN LATEX
NON STÉRILES

Confort et sécurité d'emploi



PreciSion
segetex

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Présentation générale

Description

Ce gant d'examen est ambidextre, non stérile, non poudré et est composé de latex de caoutchouc naturel et d'additifs chimiques. Sa surface est micro-texturée aux doigts. Sa manchette à bord roulé se présente avec une longueur normale de 240 mm ou extra-longue de 290 mm minimum.

Classification

Il répond aux exigences du règlement des Dispositifs Médicaux 2017/245/CEE et des Équipements de Protection Individuelle 2016/425/CEE. DM classe I, EPI catégorie III.



Segeflex®
non poudré

Gant d'examen en latex, non stérile,
non poudré, ambidextre, couleur naturelle,
manchette normale 240 mm

Références
XS : GL02JA5
S : GL02JA6
M : GL02JA7
L : GL02JA8
XL : GL02JA9

Conditionnement
Boîte de 100 pièces
Carton de 10 boîtes



Segeflex Long®
non poudré

Gant d'examen en latex, non stérile,
non poudré, ambidextre, couleur naturelle,
manchette extra-longue 290 mm

Références
S : GLL02JA6
M : GLL02JA7
L : GLL02JA8
(XS et XL sur demande)

Conditionnement
Boîte de 50 pièces
Carton de 20 boîtes

Codes couleurs des différentes tailles de gants

XS 5/6 = Extra-Petit
S 6/7 = Petit
M 7/8 = Moyen
L 8/9 = Grand
XL 9/10 = Extra-Grand

Support Dracula

Support universel de boîtes (fixation murale par vis ou adhésif double-face)

> Référence : SUPBTGT



SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires


Composition (latex et agents chimiques)

Formulation des gants **Segeflex®**

HA Latex, Potassium Hydrochloride (KOH), Ammonium Laurate (AML)
HTR 05 : Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Oxyde (Zn0), Antioxidant, Sulphur (S)
Titanium Dioxide (Ti02), Wax Emulsion, Filler.

N.B. - Ne contient pas de phtalates, pas de dérivés d'origine animale, ni de thiurum.

Procédé de fabrication (résumé)

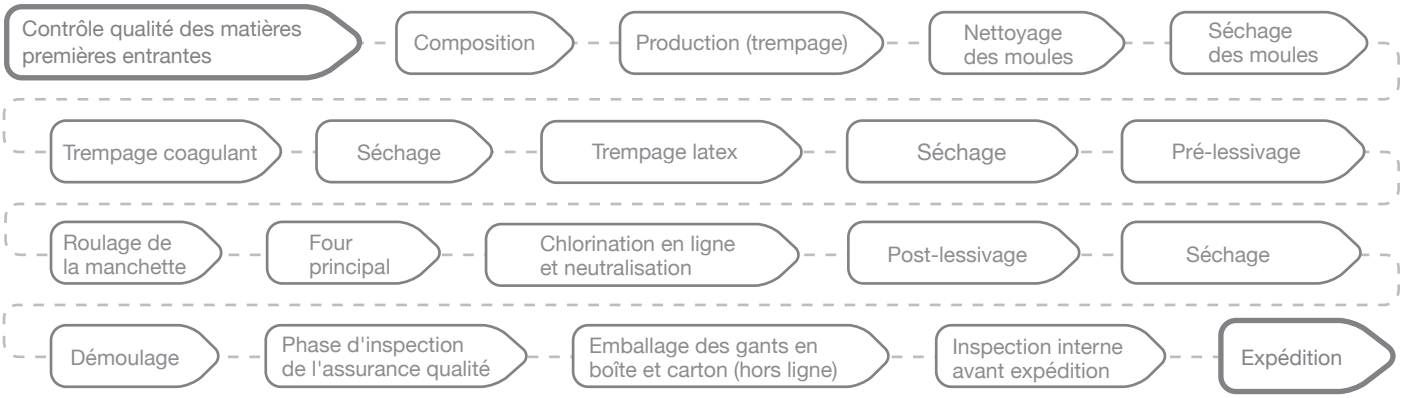

N.B. - Inspections et prélèvements à toutes les étapes selon procédures du système qualité.

Spécifications techniques

Critères	Normes	Résultats Segeflex®, Segeflex Long®
DÉTECTION DES TROUS (essais et niveau de contrôle)	EN 455-1	AQL 1.5 (Assurance Quality Level)
DIMENSIONS longueur largeur	EN 455-2	 ≥ 240 mm (et 290 ± 5 mm en long) XS 74 / S 84 / M 94 / L 105 / XL 114 (± 4 mm)
FORCE À LA RUPTURE avant vieillissement après vieillissement	EN 455-2	 ≥ 6 N (Newtons) ≥ 6 N (Newtons)
PROTEINE EXTRACTIBLE (selon méthode de Lowry)	EN 455-3	< 50 µg/g
DURÉE DE CONSERVATION	EN 455-4	3 ans
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES		
Terminologie et exigences de performance Détermination de la résistance à la pénétration Perméation par des produits chimiques liquides Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes	EN 374-1 EN 374-2 EN 16523-1 EN 374-4 EN 374-5	CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests CAT III Conforme aux exigences et tests
ÉPAISSEUR (simple) manchette paume doigt	ASTM D3578	 0,09 ± 0,03 mm (0,11 ± 0,02 mm en long) 0,11 ± 0,03 mm (0,16 ± 0,03 mm en long) 0,11 ± 0,03 mm (0,16 ± 0,03 mm en long)
ÉLONGATION ULTIME avant vieillissement après vieillissement	ASTM D3578	 650% au minimum 500% au minimum
POUDRE RESIDUELLE	ASTM D6124 ASTM D3578	≤ 2 mg/gant
POIDS MOYEN DU GANT	PAS DE NORME	5,5 g ± 0,3 en manchette normale (taille M) 7,8 g ± 0,2 en manchette longue (taille M)
LIEU DE FABRICATION		Chine

Conditionnement et marquages



Palette

- Palette Europe complète de 60 cartons soit 600 boîtes soit 60 000 gants *(30 cartons soit 30 000 gants en LONG)*
- Panachage possible de taille et/ou matière par multiple de 10 cartons par étage *(6 cartons par étage en LONG)*
- Dimensions au sol 0,80 x 1,20 m
- Poids moyen 400 kg *(300 kg en LONG)*
- Chargement soigné, filmé, étiqueté et cerclé d'une bande de garantie
- Palette Europe

Carton

- Carton de 10 boîtes soit 1000 gants
  36 L x 25 H x 25 l environ
  (20 boîtes de 50 gants en LONG
  31 L x 45 H x 28 l environ)
- Identification des tailles et des matières par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 6,35 kg *(9,2 kg en LONG)*
- Matériau recyclable



Boîte

- Boîte de 100 gants *(50 gants en LONG)*
- Identification des tailles par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 600 g *(460 g en LONG)*
- Symboles réglementaires selon normes en vigueur
- Fourniture de supports de boîtes adaptés sur demande

Lire les informations

Résistance chimique

Résistance aux micro-organismes

Niveau de qualité acceptable (Assurance Quality Level)

Certifié contact alimentaire

Ne pas réutiliser Usage unique

Symbole réglementaire selon la norme ISO 15223-1

Contient du latex

Stocker à l'abri du soleil et des U.V.

Stocker à l'abri de l'humidité

Emballage recyclable

Date de péremption (date maximum recommandée)

Numéro de lot (jour, mois, année de production)

Double certification D.M./E.P.I.



Quantité, taille et symbole CE

Instructions d'utilisation et de stockage

segetex-eif

26, boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
www.segetex.com

Département Médical
T : +33 (0) 1 56 20 60 01
F: +33 (0) 1 56 20 60 06
contactmedical@segetex.com

Département Industrie
T : +33 (0) 1 56 20 88 12
F: +33 (0) 1 56 20 88 15
industrie@segetex.com

2025.01 Dans un souci constant d'amélioration continue, Segetex-eif se réserve le droit de modifier ses données techniques.

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires