segetex-eif

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

GANTS EN VINYLE
NON STÉRILES

Hygiène et facilité d'utilisation



PreciSion segetex

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Présentation générale

Description

Ce gant d'examen est ambidextre, non stérile, non poudré et est composé de polychlorure de vinyle. Sa surface est lisse et sa manchette à bord roulé se présente en longueur normale de 240 mm ou extra-longue de 290 mm minimum.

Classification

Il répond aux exigences du règlement des Dispositifs Médicaux 2017/245/CEE et des Équipements de Protection Individuelle 2016/425/CEE. DM classe I, EPI catégorie III.



Segenyl®
non poudré

Gant d'examen en vinyle, non stérile, non poudré, ambidextre, couleur translucide, manchette normale 240 mm

Références
XS : GV01TR5
S : GV01TR6
M : GV01TR7
L : GV01TR8
XL : GV01TR9

Conditionnement
Boîte de 100 pièces
Carton de 10 boîtes



Segenyl Long®
non poudré

Gant d'examen en vinyle, non stérile, non poudré, ambidextre, couleur translucide, manchette extra-longue 290 mm

Références
S : GVL01TR6
M : GVL01TR7
L : GVL01TR8
(XS et XL sur demande)

Conditionnement
Boîte de 50 pièces
Carton de 20 boîtes



Segenyl Stretch®
non poudré

Gant d'examen en vinyle stretch (extensible), non stérile, non poudré, ambidextre, couleur blanche, manchette normale 240 mm

Références
XS : GVT02BC5
S : GVT02BC6
M : GVT02BC7
L : GVT02BC8
XL : GVT02BC9

Conditionnement
Boîte de 100 pièces
Carton de 10 boîtes

Codes couleurs des différentes tailles de gants

XS 5 / 6 = Extra-Petit
S 6 / 7 = Petit
M 7 / 8 = Moyen
L 8 / 9 = Grand
XL 9 / 10 = Extra-Grand

Support Dracula

Support universel de boîtes (fixation murale par vis ou adhésif double-face)

> Référence : SUPBTGT



SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Composition (PVC et agents chimiques)

Formulation des gants Segenyl®

PVC (Polyvinyl Chloride Resin), DOTP (Dioctyl terephthalate), TXIB (2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate), Polyurethane Emulsion (Component a: Polyurethane, Component b: Polysiloxane, Component c: Silica), Aliphatic Hydrocarbon, Organic Hydrocarbon, Ca-Zn stabilizer (Calcium stearate, Zinc stearate)

Formulation des gants Segenyl Stretch®

PVC (Polyvinyl Chloride Resin), DOTP (Dioctyl terephthalate), TXIB (2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol disobutyrate), Polyurethane Emulsion (Component a: Polyurethane, Component b: Polysiloxane, Component c: Silica), Aliphatic Hydrocarbon, Organic Hydrocarbon, Ca-Zn stabilizer (Calcium stearate, Zinc stearate), Elastomer (Adipic Acid Ester) Pigment White (Titanium dioxide, Diisononyl phthalate)

N.B. - Ne contient pas de Di-(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) et de Dibutyl Phthalate (DBP). Ne contient pas de latex, ni de dérivés d'origine animale.

Procédé de fabrication (résumé)

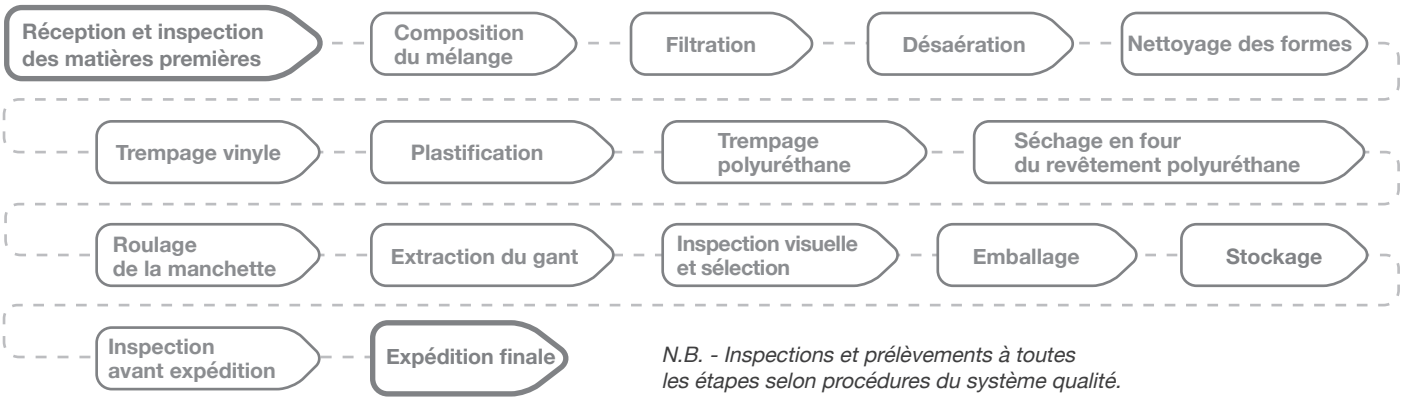

N.B. - Inspections et prélèvements à toutes les étapes selon procédures du système qualité.

Spécifications techniques

Critères	Normes	Résultats Segenyl®, Segenyl Long®, Segenyl Stretch®
DÉTECTION DES TROUS (essais et niveau de contrôle)	EN 455-1	AQL 1.5 (Assurance Quality Level)
DIMENSIONS	EN 455-2	
longueur		≥ 240 mm (et 290 ± 5 mm en long)
largeur		XS 75 / S 85 / M 95 / L 105 / XL 110 (± 5 mm)
FORCE À LA RUPTURE	EN 455-2	
avant vieillissement		≥ 3,6 N (Newtons)
après vieillissement		≥ 3,6 N (Newtons)
DURÉE DE CONSERVATION (après stockage)	EN 455-4	5 ans
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES		
Terminologie et exigences de performance	EN 374-1	CAT III Conforme aux exigences et tests
Détermination de la résistance à la pénétration	EN 374-2	CAT III Conforme aux exigences et tests
Perméation par des produits chimiques liquides	EN 16523-1	CAT III Conforme aux exigences et tests
Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques	EN 374-4	CAT III Conforme aux exigences et tests
Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes	EN 374-5	CAT III Conforme aux exigences et tests
ÉPAISSEUR (simple)	ASTM D5250	
manchette		0,07 mm ± 0,03 mm (0,08 mm en long, 0,08 mm en stretch)
paume		0,10 mm ± 0,03 mm (0,11 mm en long, 0,11 mm en stretch)
doigt		0,08 mm ± 0,03 mm (0,11 mm en long, 0,09 mm en stretch)
ÉLONGATION ULTIME avant et après vieillissement	ASTM D5250	350% minimum en vinyle & 400% minimum en stretch
POIDS MOYEN DU GANT	PAS DE NORME	4,5 g ± 0,3 pour le vinyle en manchette normale (taille M) 5,3 g ± 0,3 pour le stretch en manchette normale (taille M) 7 g ± 0,3 pour le vinyle en manchette longue (taille M)
LIEU DE FABRICATION		Chine

CONDITIONNEMENT ET MARQUAGES



Palette

- Palette Europe complète de 60 cartons soit 600 boîtes soit 60 000 gants *(30 cartons soit 30 000 gants en LONG)*
- Panachage possible de taille et/ou matière par multiple de 10 cartons par étage *(6 cartons par étage en LONG)*
- Dimensions au sol 0,80 x 1,20 m
- Poids moyen 345 kg *(380 kg en STRETCH et 290 kg en LONG)*
- Chargement soigné, filmé, étiqueté et cerclé d'une bande de garantie
- Palette Europe consignée

Carton

- Carton de 10 boîtes soit 1000 gants 33 L x 24 H x 24 l environ *(20 boîtes de 50 gants en LONG 45 L x 32 H x 28 l environ)*
- Identification des tailles et des matières par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 5,4 kg *(6 kg en STRETCH et 8,9 kg en LONG)*
- Matériau recyclable



Boîte

- Boîte de 100 gants *(50 gants en LONG)*
- Identification des tailles par codes couleurs, lettres et chiffres
- Traçabilité par numéro de lot et date de péremption
- Poids moyen 540 g *(600 g en STRETCH et 445 g en LONG)*
- Symboles réglementaires selon normes en vigueur
- Fourniture de supports de boîtes adaptés sur demande

Lire les informations

Résistance chimique

Résistance aux micro-organismes

Niveau de qualité acceptable (Assurance Quality Level)

Certifié contact alimentaire

Ne pas réutiliser Usage unique

Symbole réglementaire selon la norme ISO 15223-1

Ne contient pas de latex

Stocker à l'abri du soleil et des U.V.

Stocker à l'abri de l'humidité

Emballage recyclable

Date de péremption (date maximum recommandée)

Numéro de lot (jour, mois, année de production)

Double certification D.M./E.P.I.



Quantité, taille et symbole CE

Instructions d'utilisation et de stockage

Nos images non contractuelles

segetex-eif

26, boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
www.segetex.com

Département Médical
T : +33 (0) 1 56 20 60 01
F: +33 (0) 1 56 20 60 06
contactmedical@segetex.com

Département Industrie
T : +33 (0) 1 56 20 88 12
F: +33 (0) 1 56 20 88 15
industrie@segetex.com

2025.01 Dans un souci constant d'amélioration continue, Segetex-eif se réserve le droit de modifier ses données techniques.

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires