

- **Starker DC Motor für diverse Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Rühren (direkt betriebener oder Schneckengetriebemotor)**
- **Hochgeschwindigkeits- oder drehmomentstarke Versionen verfügbar**
- **digitale Feedbacksteuerung**
- **gleichmäßige und konstante Rührgeschwindigkeit**
- **verchromtes Edelstahleinspannfutter verhindert Korrosion**
- **Anti-Zitter-System - der Rührstab ist an zwei Punkten in Gehäuse und Einspannfutter fixiert**
- **höhenverstellbare Rührerposition**
- **Motorüberlastungs- und -überhitzungsschutz für höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer**
- **als Set mit Rührer, Stativ und Klammern verfügbar**
- **viele verschiedene Rührer und Stative verfügbar (siehe Seite 124 & 125)**



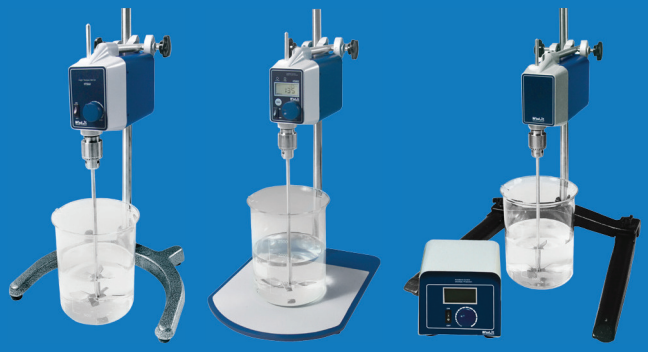


Hochgeschwindigkeit (HS Modelle)

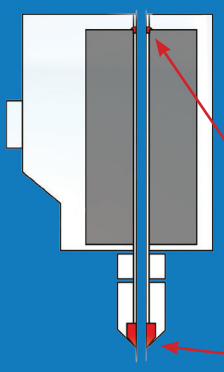


Der direkt betriebene Motor gewährleistet Hochgeschwindigkeit bei allen empfohlenen Viskositäten (siehe vorherige Seite).

Drehmomentstark (HT Modelle)

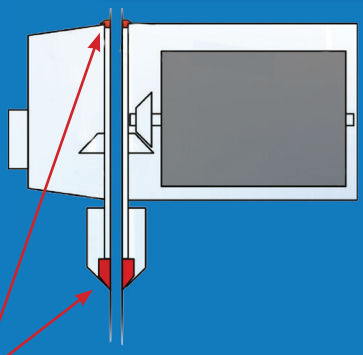

Der Schneckengetriebemotor gewährleistet ein starkes Drehmoment bei allen empfohlenen Viskositäten (siehe vorherige Seite).

Der Rührer ist an zwei Punkten innerhalb des Gehäuses fixiert, um einen leichtgängigen Betrieb ohne Zittern zu gewährleisten.

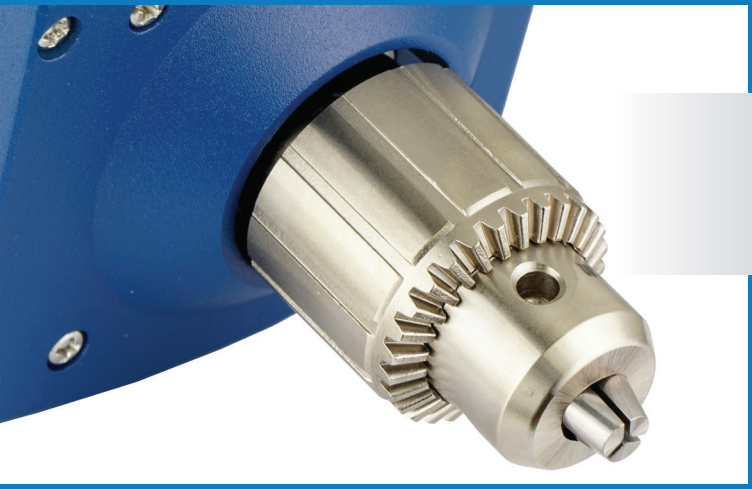

Anti-Rost-Einspannfuter - verchromter Edelstahl

Das Anti-Rost-Einspannfutter ist verchromt, um Korrosion durch Tropfen oder Dämpfe zu verhindern.

Das Einspannfutter fixiert ebenfalls den Rührstab am Gehäuse und erlaubt einen leichtgängigen Betrieb ohne Zittern.